

## HIGHTEC RACING GREASEGUARD AWF 1

驱动轴润滑脂经专门研发，并在赛车所用车辆中进行了测试。AWF 1 是一种机械性高负荷润滑脂，由于其含有高粘度的基础油，特别适合用于圆周速度较低、振荡动作较少和压力负荷较高的轴承。

### 描述




## 典型特征值

特征	方法	单元	价值
铜上的腐蚀作用	DIN 51 811	Grad	1-100
颜色	visuell	-	schwarz / black
Classification	DIN 51 502	-	KPF 0/1 N-40
NLGI 级	DIN 51 818	-	0/1
针入度	DIN ISO 2137	0,1 mm	340 - 370
油滴点	DIN ISO 2176	°C	> 240
使用温度	°C	-	-40 bis +150
增稠剂型号	-	-	Ca-Komplex
VKA 焊接力	DIN 51 350/4	N	3000
Corrosion protection	DIN 51 802	Korrosionsgrad	0-0
防水性	DIN 51 807/1	-	1-90
Grundölviskosität, 40 °C	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	475
40°C 下油分离 18h	DIN 51 817	%	< 2

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) 适用于所有交付。

## 铁磨损对比

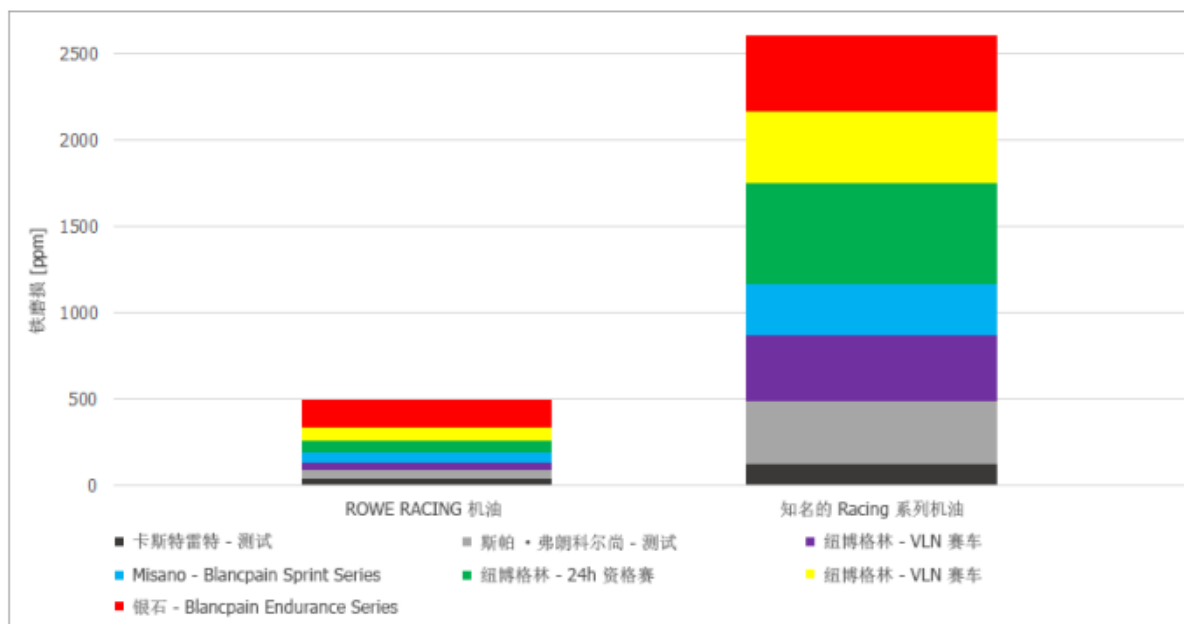

该示意图 (上图) 展示了几场比赛/测试驾驶中累积的铁磨损。使用知名的 Racing 系列机油 (右侧) 完成 3 次驾驶之后的磨损, 便已超过使用 ROWE RACING 机油 (左侧) 完成全部 7 场比赛/测试驾驶之后所呈现的总磨损。

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



您正在为您的汽车寻找恰当的机油吗?  
点击此处可查看 ROWE 机油的产品目录。